





Kvalitní antikorozi ochrana použitých kovových prvků zaručuje trvalost a dlouhodobou stabilitu celé sádkartonové konstrukce. Všechny prvky v systému **PROFIFIX** jsou chráněny proti korozi za běžných klimatických podmínek a zcela v souladu s platnými normami.

Pro zvýšené nároky, které klade na použitý materiál venkovní prostředí, bazény, sauny, či další prostory s trvalou vlhkostí je však nutné ochranu proti korozi, a tím i životnost celé konstrukce, posílit.

Pro Vaši spokojenost, bezpečnost a dlouhodobou životnost Vašich staveb, přináší na trh značka **PROFIFIX** certifikované prvky a příslušenství pro sádkartonové závěsné systémy dle **EN 13964:2014** a **EN 14195:2014**. Tyto díly vynikají dodatečnou antikorozi úpravou vstupních materiálů a to dle norem **EN ISO 12944-2:2017** a **EN ISO 9223:2012** a jejich kvalita byla testována a potvrzena nezávislou zkušebnou.

Průměrná degradace zinkové vrstvy u příslušenství **bez dodatečné ochrany proti korozi** při použití ve vysoce korozivních oblastech s přímým vlivem prostředí na součásti.

Orientační roční úbytek zinkové vrstvy (%)

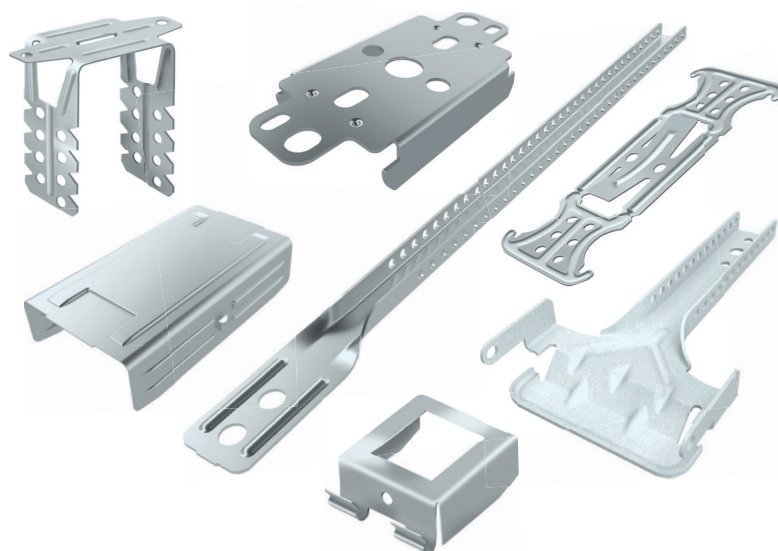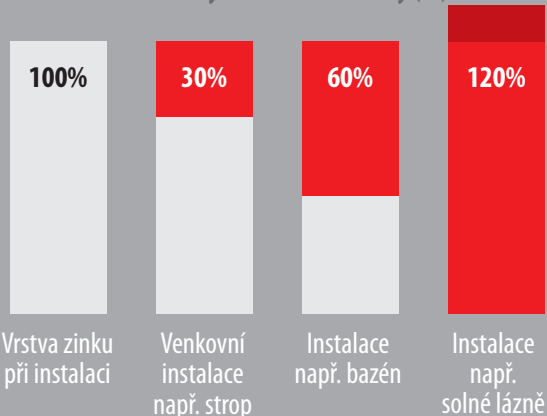

Kód produktu	Název produktu	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
31806C	C5 - přímý závěs CD - 60/0,8 mm	100	-	15000
31812C	C5 - přímý závěs CD - 120/0,8 mm	100	-	15200
31120C	C5 - přímý závěs CD (i dřevo) 200	100	-	9600
49001C	C5 - jezdec profilu CD Klick fix	100	-	5000
41002C	C5 - křížová spojka CD - K2 rovná	100	-	21000
41105C	C5 - spojka CD - rovná 100	100	-	6000
41004C	C5 - spojka úrovnňová UCD	100	-	6000
48008C	C5 - nonius spodní CD se spodním jištěním	100	-	-
48016C	C5 - nonius horní 160 mm	100	-	-
48026C	C5 - nonius horní 260 mm	100	-	-
48036C	C5 - nonius horní 360 mm	100	-	-
48046C	C5 - nonius horní 460 mm	50	-	-
48056C	C5 - nonius horní 560 mm	50	-	-
48066C	C5 - nonius horní 660 mm	50	-	-
48076C	C5 - nonius horní 760 mm	50	-	-
48086C	C5 - nonius horní 860 mm	50	-	-
48096C	C5 - nonius horní 960 mm	50	-	-