





Ein hochwertiger Korrosionsschutz der verwendeten Metallelemente garantiert Langlebigkeit und Langzeitstabilität der gesamten Gipskartonkonstruktion. Alle Elemente des PROFIFIX-Systems sind unter normalen klimatischen Bedingungen gegen Korrosion geschützt und in voller Übereinstimmung mit den geltenden Normen.

Bei erhöhten Anforderungen an Konstruktionen im Außenbereich, in Schwimmbädern, Saunen oder anderen Bereichen mit dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit ist es erforderlich, den Korrosionsschutz zu erhöhen und damit die Langlebigkeit der gesamten Konstruktion zu stärken.

Für Ihre Zufriedenheit, Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer Gebäude bringt die Marke PROFIFIX zertifizierte Bauelemente und Zubehör für abgehängte Gipskartonsysteme nach EN 13964:2014 und EN 14195:2014 auf den Markt. Diese Teile zeichnen sich durch eine zusätzliche Korrosionsschutzbehandlung der verwendeten Materialien gemäß EN ISO 12944-2:2017 und EN ISO 9223:2012 aus. Ihre Qualität wurde von einem unabhängigen Prüflabor geprüft und bestätigt.

Mittlerer Verlust der Zinkschicht an Zubehörteilen ohne zusätzlichen Korrosionsschutz beim Einsatz in stark korrosiven Bereichen mit direkter Auswirkung der Umgebung auf die Bauteile.

Ungefährer jährlicher Verlust der Zinkschicht (%)

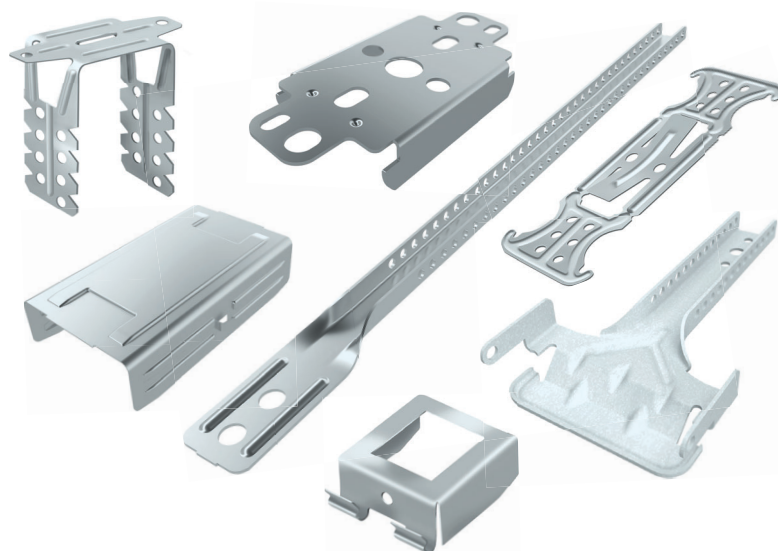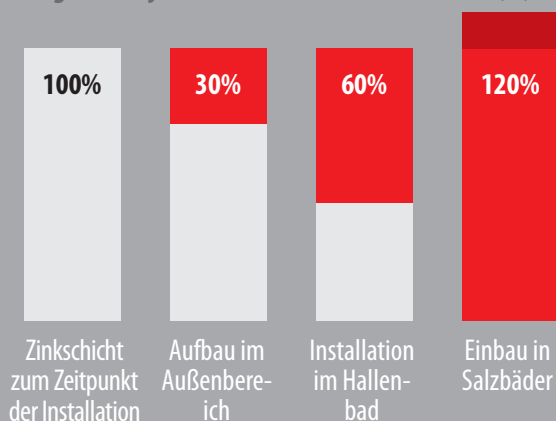

Artikel Nr.	Bezeichnung	Packung (Stück)	Versandkarton (Stück)	Palette (Stück)
31806C	C5 - Direktabhänger CD - 60/0,8 mm	100	-	15000
31812C	C5 - Direktabhänger CD - 120/0,8 mm	100	-	15200
31120C	C5 - Direktabhänger CD - 200	100	-	9600
49001C	C5 - Direktbefestiger Klick-fix	100	-	5000
41002C	C5 - Kreuzschnellverbinder CD - K2 flach	100	-	21000
41105C	C5 - CD-Längsverbinder flach 100	100	-	6000
41004C	C5 - Querverbinder für CD	100	-	6000
48008C	C5 - Nonius Unterteil für CD mit Fixierung	100	-	-
48016C	C5 - Nonius Oberteil 160 mm	100	-	-
48026C	C5 - Nonius Oberteil 260 mm	100	-	-
48036C	C5 - Nonius Oberteil 360 mm	100	-	-
48046C	C5 - Nonius Oberteil 460 mm	50	-	-
48056C	C5 - Nonius Oberteil 560 mm	50	-	-
48066C	C5 - Nonius Oberteil 660 mm	50	-	-
48076C	C5 - Nonius Oberteil 760 mm	50	-	-
48086C	C5 - Nonius Oberteil 860 mm	50	-	-
48096C	C5 - Nonius Oberteil 960 mm	50	-	-